



1101.500

Брава вкопана с отвор за секретна ключалка и четириточково фиксиране

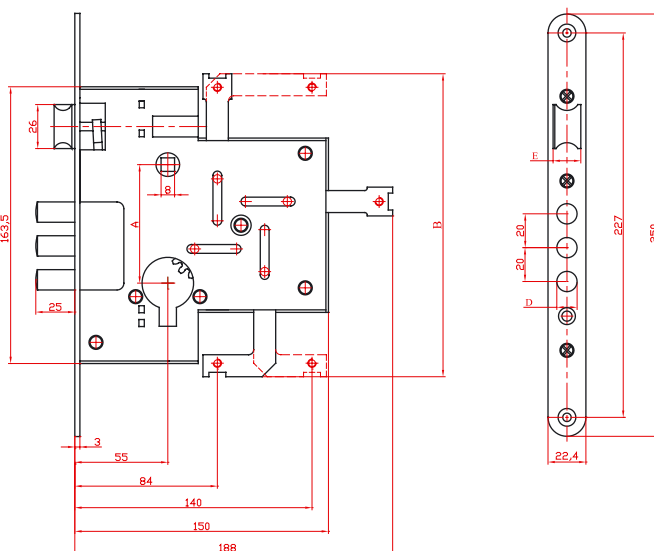


Допълнителна окомплектовка:

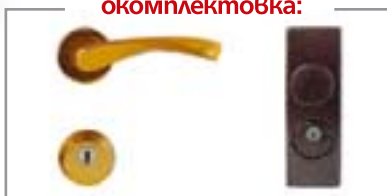

КОД	A	B	D	E	ШИРИНА НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.500.372	72	179	12	16	22,5	N - НИКЕЛ B - МЕСИНГ
1101.500.472	72	179	10	16	22,5	
1101.501.472	72	179	10	12	20	

Пример: 1101.500.472G – Брави вкопани за четириточково фиксиране с 3 шипа Ф10, размер 72, покритие сив металик

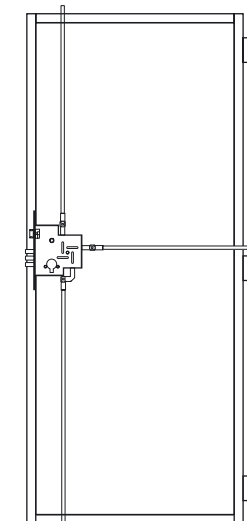

Примерен монтаж

Приложимост:

Вкопана секретна брава за четиристранно заключване на метални и блиндирани врати. Бравата е предназначена за офиси, домове и извън градски къщи с висока степен на опасност от вандалско и престъпно посегателство. Механизмът на ръкохватката е конструиран с допълнително подсилен амортизиран елемент.

Задвижващия механизъм на лостовата система конструктивно е предназначен да превръща въртеливото движение в право постъпателно за постигане плавност на задействане и работа и гарантирана една висока степен на сигурност.

Препоръчва се монтиране на бравата със защита против разпробиване и посегателства, което осигурява една действително перфектна пасивна охрана на помещението.